

ALLEGATO "D"

Comune di Porto Mantovano
Provincia di MN

PLANIMETRIA DI CANTIERE

tavole esecutive di progetto

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRIMO TRATTO DI VIA ROMA NEL CENTRO STORICO E COMMERCIALE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano.

CANTIERE: via Roma, Porto Mantovano (MN)

Porto Mantovano, 27/12/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Studio H24 Geom. Ferretti Cristian)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Procedimento Arch. Moffa Rosanna)

Studio H24 Geom. Ferretti Cristian

viale della libertà, 15
46033 Castel D'Ario (MN)
Tel.: 3281913632 - Fax: -
E-Mail: geom.ferretti@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

LEGENDA

-  AREA DI CANTIERE FISSO
-  -
-  NEW JERSEY


Gli spostamenti e allestimenti del cantiere nelle varie fasi dovranno avvenire negli orari di non presenza di transito veicolare e pedonale pubblico

-.-

Obbligatoriamente occorrerà la necessità di un preposto che dovrà regimentare gli spostamenti dei mezzi degli operai nell'area pubblica in entrate ed in uscita

-.-

In caso di soste per carico/scarico in area pubblica chiedere autorizzazione di occupazione temporanea al comune

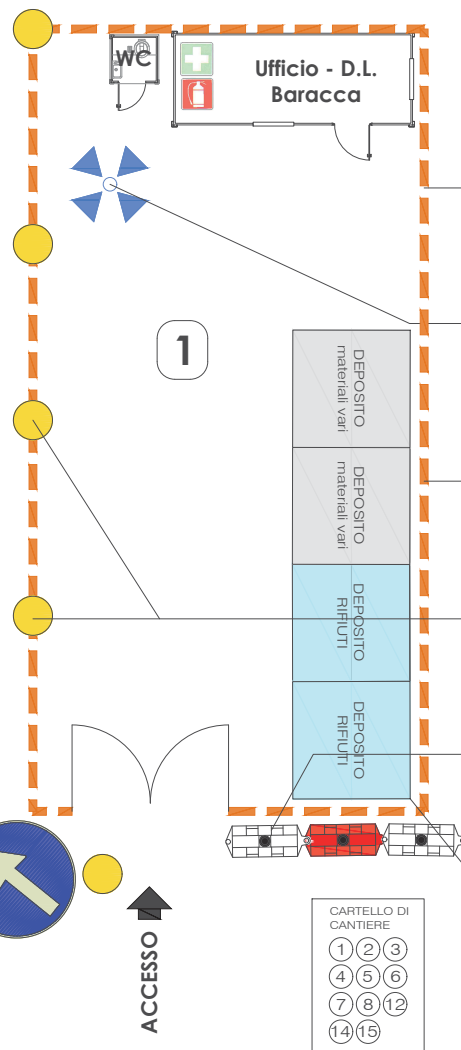

ZONE DI DEPOSITO:

disposte su area pavimentata da proteggere con stesa di teli in cellofan per evitare percolamenti, distacco da suolo con pallet o contenitori obbligatori

PERICOLO:

Elettrocuzione: contatore; distacco del impianto elettrico e fornitura e posa in opera di quadretto ASC, PRINCIPALE linea di messa a terra

ANCHE con GRUPPI ELETTROGENI



EMERGENZA:

Punto di raccolta: in caso di emergenza recarsi al punto di evacuazione indicato in planimetria. CONTATTARE I NUMERI ALLEGATI NEL PSC

COMPARTIMENTAZIONE CANTIERE:

recinzione: disporre sui lati dell'area di cantiere adeguata recinzione in legno munita di supporti CLS H. 2,00 ml



PROTEZIONE CANTIERE: luce: sullo svolgimento della recinzione in prossimità delle zone veicolari pubbliche disporre di lanterna a batteria con luce gialla fissa

PROTEZIONE CANTIERE: new jersey: disporre lungo lo sviluppo della recinzione sulla via protezione stradale tipo new jersey addossata alla rete di cantiere.

ZONE DI DEPOSITO RIFIUTI:

disposta su area pavimentata da proteggere con stesa di teli in cellofan per evitare percolamenti, distacco da suolo con pallet o contenitori obbligh. obbligo della differenziazione del materiale:

- plastica, carta, vetro - lattine;
- materiali edili di qualsiasi genere in PP.DD. aut. **
- materiali edili speciali in PP.DD. aut. **

** occorre formulario per il trasporto e smaltimento

