

Emanuela Dal Bosco - Comune di Porto Mantovano

Da: Marco Mauri <marco@eltraff.com>
Inviato: lunedì 9 novembre 2015 10:58
A: Emanuela Dal Bosco - Comune di Porto Mantovano
Oggetto: Eltraff srl - Invio documentazione
Allegati: FRD-NT02-01.pdf

Le alleghiamo la documentazione richiesta.

Allegato: FRD-NT02-01.pdf


Distinti saluti

Marco Mauri

*ELTRAFF s.r.l.
Via Torquato Tasso, 46
20863 CONCOREZZO (MB)
ITALIA*

*Tel : + 39 039 6040268
Fax : + 39 039 6041282
Email : marco@eltraff.com
Web : www.eltraff.com*

Dimensionamento del plinto

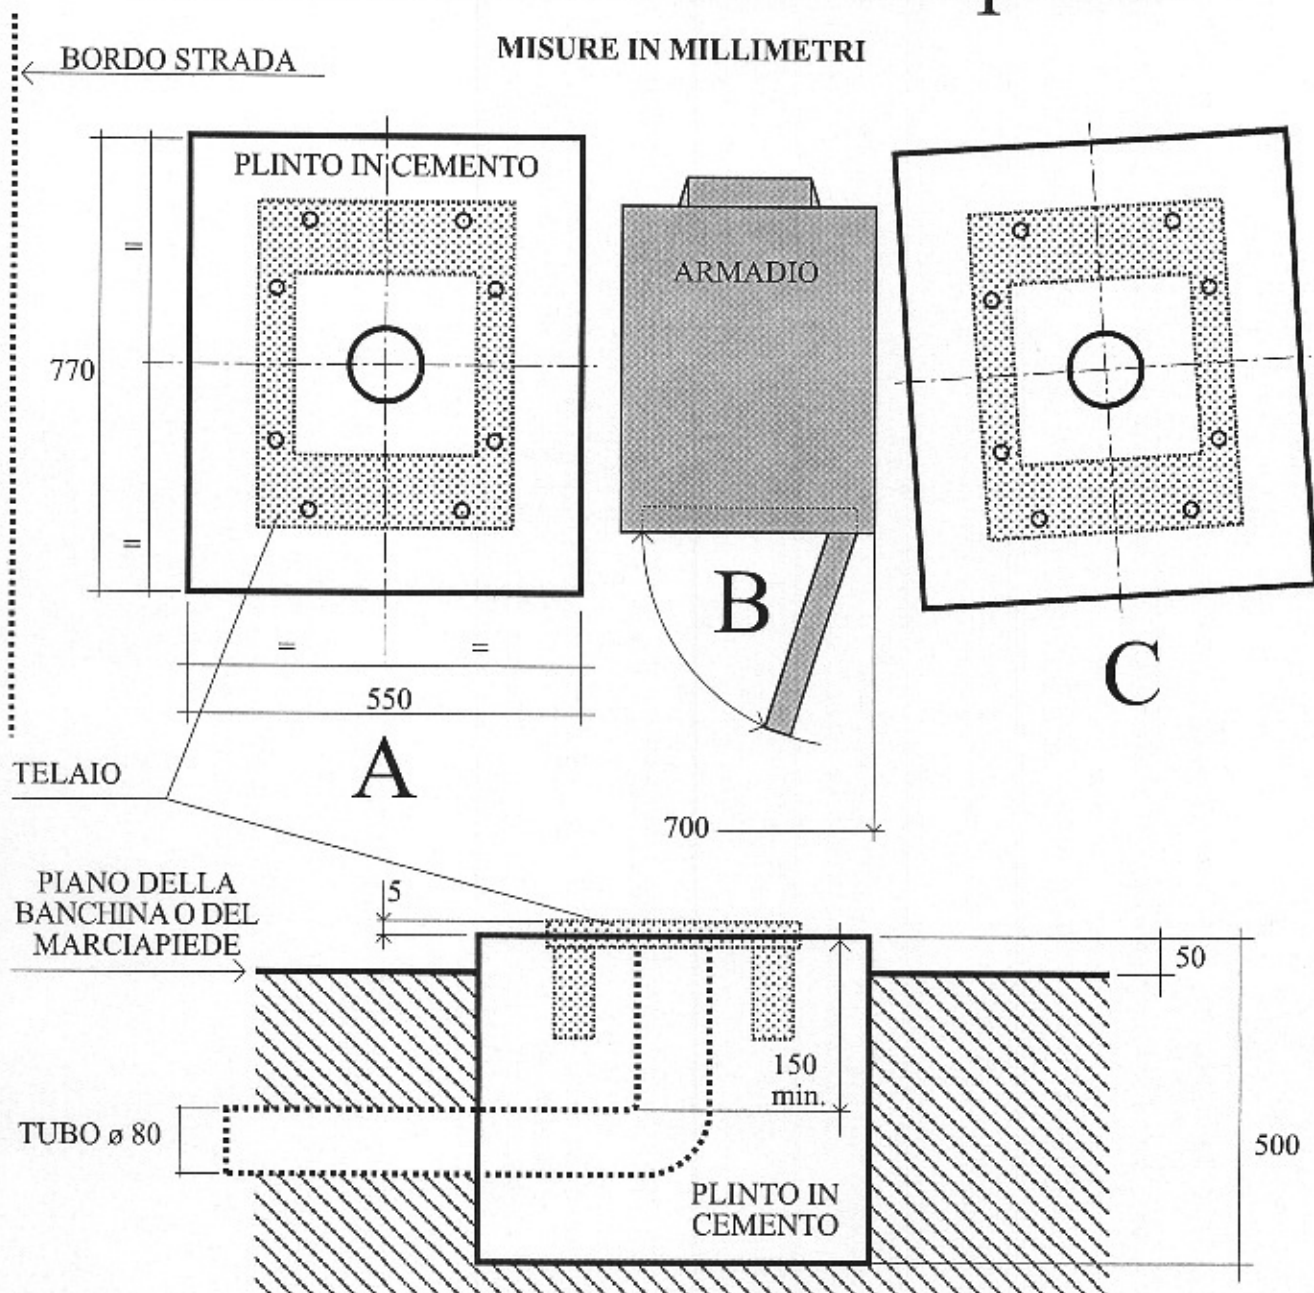

Dato che l'armadio corazzato ha un'altezza ed un peso elevato, si raccomanda di costruire un plinto di dimensioni **uguali o maggiori di quelle riportate** facendolo sporgere di circa 50 millimetri dal piano della banchina o del marciapiede per favorire il deflusso dell'acqua.

Il telaio dovrà essere annegato **perfettamente in bolla** nel cemento, facendolo sporgere di circa 5 millimetri dal piano del plinto per favorire il deflusso dell'acqua.

Le forature del telaio **non** sono simmetriche, per cui è necessario **collocare il telaio con il lato lungo parallelo rispetto al bordo strada** (vedi "A") o addirittura, nel caso di corsie molto larghe o nel caso di posizionamenti di armadi molto distanti dal bordo strada, collocarlo in modo leggermente inclinato verso la corsia da inquadrare (vedi "C").

Inoltre (vedi "B") occorre lasciare **almeno 70 cm di spazio dietro al lato corto opposto alla zona da inquadrare**, per permettere l'apertura dell'anta dell'armadio e un'agevole installazione dell'apparecchiatura.

Figura 2